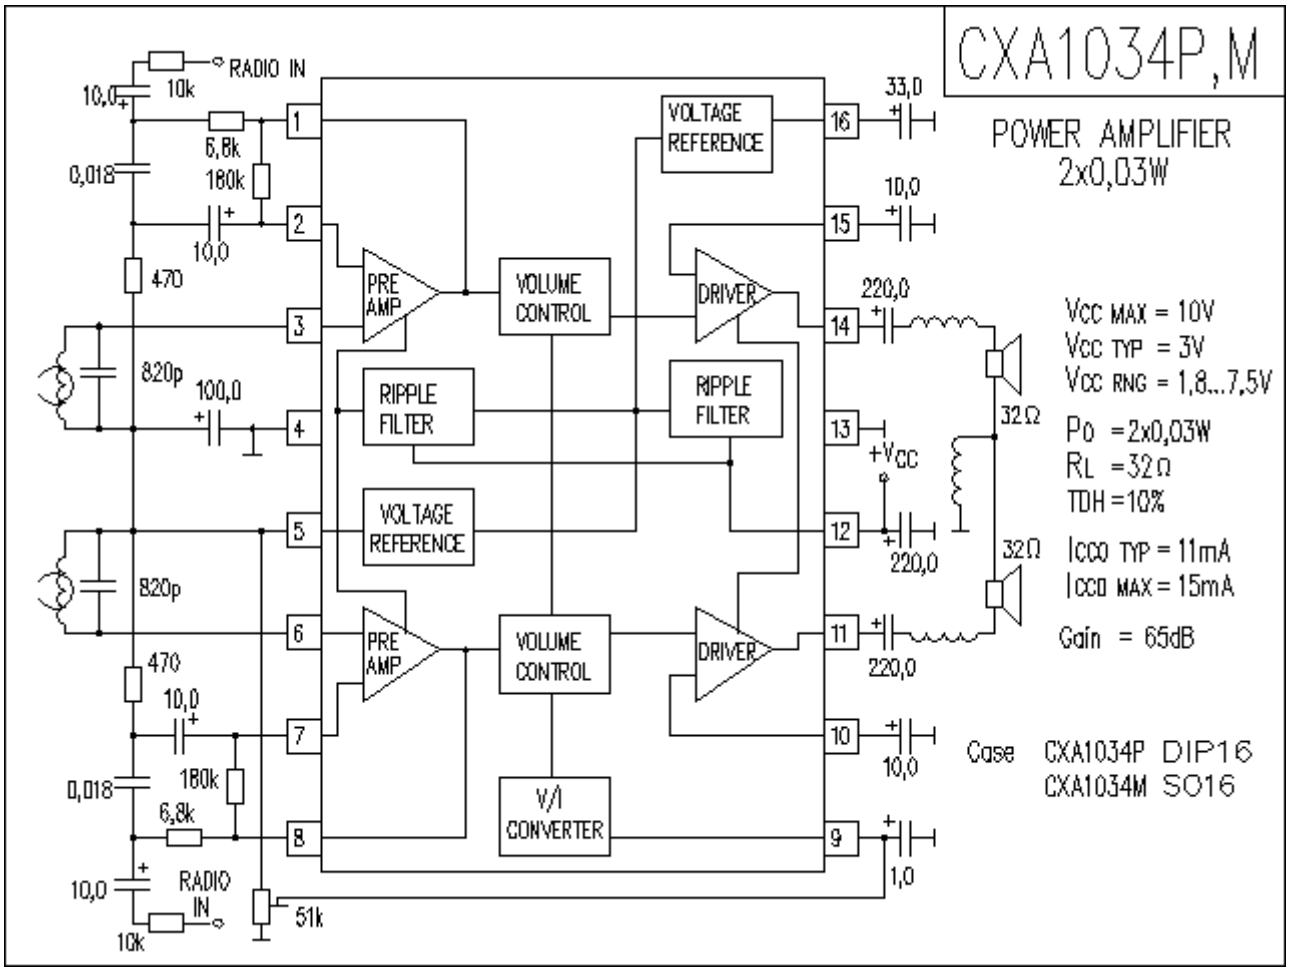
CXA1034P,M
POWER AMPLIFIER
2x0,03W
RADIO IN
10k
10,0
6,8k
180k
0,018
10,0
470
820p
100,0
820p
470
10,0
180k
0,018
6,8k
10,0
RADIO IN
10k
51k
PRE AMP
PRE AMP
VOLUME CONTROL
VOLUME CONTROL
V/I CONVERTER
VOLTAGE REFERENCE
VOLTAGE REFERENCE
RIPPLE FILTER
RIPPLE FILTER
DRIVER
DRIVER
33,0
10,0
220,0
32Ω
+Vcc
220,0
32Ω
220,0
10,0
1,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Vcc MAX = 10V
Vcc TYP = 3V
Vcc RNG = 1,8...7,5V
Po = 2x0,03W
RL = 32Ω
THD = 10%
ICCO TYP = 11mA
ICCO MAX = 15mA
Gain = 65dB
Case CXA1034P DIP16
CXA1034M SO16