

JK30-135 PPTC热敏电阻产品规格书

文件编号: Q/JKTD-30-135


版本: A2

第一页: 共一页



金瑞电子材料
Jinrui Electronic material

外形及尺寸:



- A: 9.2mm (最大值)
- B: 13.5 mm (最大值)
- C: 5.1mm (标称值)
- D: 7.6mm (标称值)
- E: 3.1mm (最大值)
- F: 0.9mm (标称值)

引线材料: 镀锡铜线, $\Phi 0.60$ mm.

包封材料: 阻燃环氧粉料, 符合 UL94V-0 要求

电气性能:

最大过载电流	40 A _{DC}	最大电压	30 V _{DC}
25°C ± 2°C 最大不动作电流	1.35A	25°C ± 2°C 最小动作电流	2.7A
起始零功率电阻	0.07-0.16Ω	动作后 1 小时最大电阻	0.20Ω



检测条件及交收标准:

检测项目	测试条件	交收标准
起始零功率电阻	25°C ± 2°C, 置于空气中	0.07-0.16Ω
不动作电流	25°C ± 2°C, 1.35A, 维持60min	不动作
典型动作时间	25°C ± 2°C, 6.75A, 12V	小于8S
动作耐久性	30V, 40A, 24hr	不起明火或燃烧

工作温度: -40°C 到 85°C

包装条件: 1000pcs/袋

型号说明:

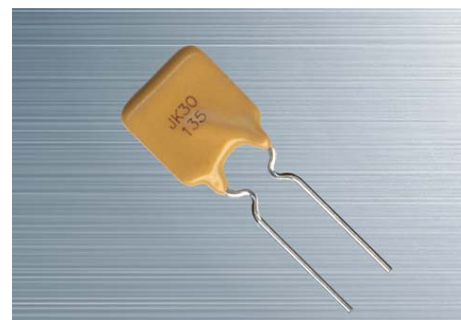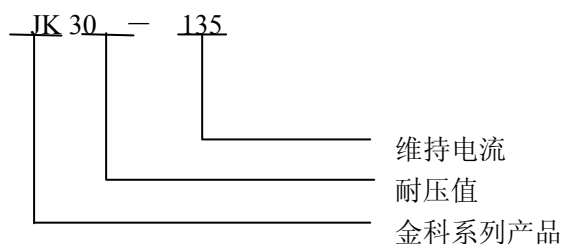

电话: 0755-26546327 26506214

传 真: 0755-26546562

网站: www.JKPPTC.com

E-mail: customer@jkpptc.com

深圳市金瑞电子材料有限公司

地址: 深圳市南山区科技园琼宇路8号金科6楼