
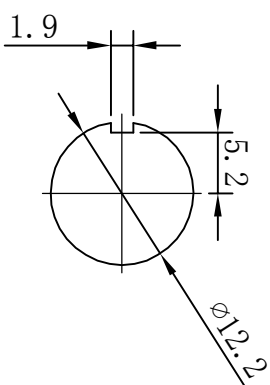


主要技术参数、性能
The Main Technology Performance

项目	Item	参数	Parameter
电路图	Circuit		
额定电流、电压 Rated voltage Rated current		10A 250V AC 15A 125V AC	
绝缘电阻 Insulated resistance		$\geq 100M\Omega$	
接触电阻 Contact resistance		$\leq 100m\Omega$	
介电强度(极间) Dielectric strength		$\geq 1500V$ AC/5S	
电气寿命 Endurance		≥ 10000 Cycles	

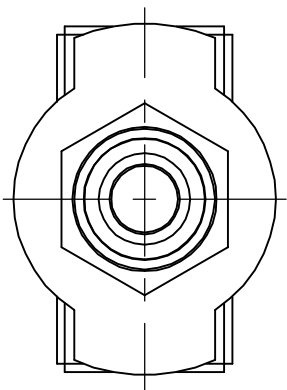

安装面板尺寸
PANEL CUT-OUT

NO.	名称 NAME	数量 QTY	材料 MATERIAL	表面处理 FINISHING
15	标牌	1	铝	
14	手柄 Handle	1	H59	Ni Plating 镀镍
13	垫片	1	铁 Iron	Ni Plating 镀镍
12	螺母	2	H59	Ni Plating 镀镍
11	螺套 Threaded	1	H59	Ni Plating 镀镍
10	动触点 Contact	1	紫铜 T2	Ag Plating 镀银
9	跷板 Moving piece	1	H62	Ag Plating 镀银
8	端子 Terminal	2	H62	Cu, Sn Plating 镀锡铜
7	铆钉	1	紫铜 T2	Ag Plating 镀银
6	静触点 Contact	1	AgNi10/Cu	
5	支架 Support	1	H62	Ag Plating 镀银
4	弹簧 Spring	1	磷青铜 Spring steel wire	
3	塑料子 Plasted Slider	1	塑料 Plastic	
2	铁壳 Bracket	1	铁 Iron	Ni Plating 镀镍
1	底座 Housing	1	塑料 Plastic	

更改描述			
版本	标示	产品料号	描述
		KN3 (C) -111P	
产品系列	制图	审核	核准
图纸比例	日期	日期	日期
若没有特别标示,公差依照以下要求:(单位: mm) X = ±0.5 .X = ±0.30 .X = ±0.15 $\angle = \pm 2^\circ$			



乐清市戴尔电子有限公司

A

B

C

D

E

F

G

H

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10