


GLOBALTONE 压电式无源蜂鸣器

技 术 要 求		外 形 图									
规格型号	SFN-17-D										
谐振频率	4000Hz										
工作电压/电流	max30 (vp-p) /8mA										
电 容 量	12000PF±30%										
声 压	Min 80dB/12vp-p/10cm										
工 作 温 度	-20~+70°C										
储 存 温 度	-20~+65°C										
材 质	ABS										
电性能测试											
No	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
mA	8	8	9	8	8	8					
dB	80	80	80	80	80	80					
Hz	4000KHZ										
判定	合格										
备注	此规格为环保型产品型号。										

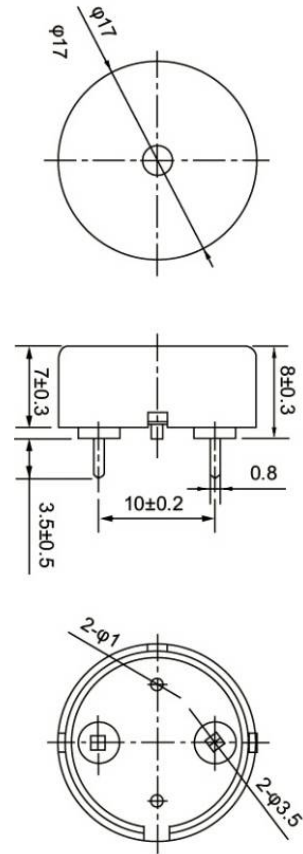

拟 制：唐 玉 琴

审 核：黄 船 芳

批 准：陆 德 鹏