REVISIONS			
REV	DESCRIPTION	DATE	BY

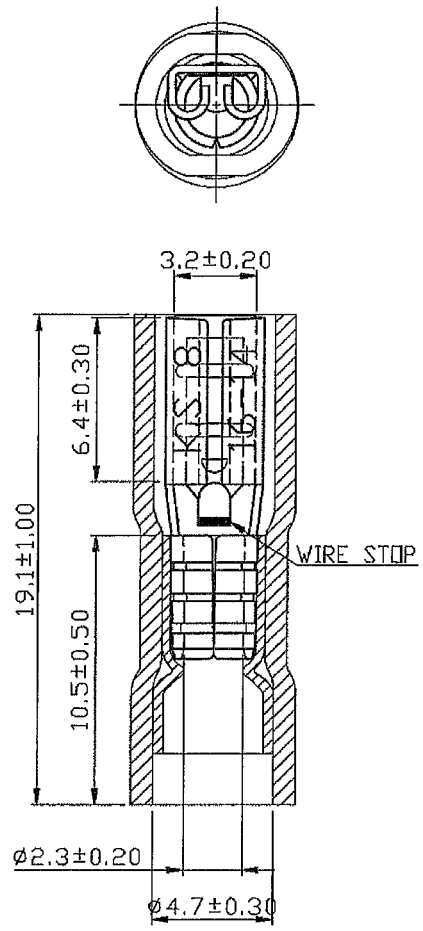

MAXIMUM ELECTRIC CURRENT:

A.W.G	16	14		
AMP.	10	15		

MAXIMUM ELECTRICAL RATING: 105°C 600 VOLTS MAX.

康揚符合歐盟ROHS規範 (K.Y.Accord EU RoHS Compliant)	
★鉛Pb	<1000PPM
★鎘Cd	< 100PPM
★汞Hg	<1000PPM
★六價鉻Cr6+	<1000PPM
★多溴聯苯類PBBs	<1000PPM
★多溴聯苯醚類PBDEs	<1000PPM
★有鹵料件 Halogen-containing Product	

NEMA TAB	TERMINAL THICKNESS	UNIT
0.8X2.8	0.3	mm

KANG YANG
康揚企業股份有限公司
2021-04-13
工程部
R&D

康揚企業股份有限公司
KANG YANG HARDWARE ENTERPRISE CO., LTD.
康揚塑膠(東莞)有限公司
KANG YANG PLASTIC(DONG GUAN)CO.,LTD.
康哲電腦配件(吳江)有限公司
KANG CHE COMPUTER COMPONENTS(WUJIANG) CO.,LTD.
ISO 9001
ISO 14001
QC 080000

TITLE	SPEC. DWG.
VINYL-FULLY INSULATED DOUBLE CRIMP FEMALE DISCONNECTORS	
TERMINAL MAT'L: BRASS WITH TIN PLATED	DATE: 2003.07.30
INSULATION MAT'L: VINYL	DRAWN: FU
COLOR: BLUE	CHECK
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCE: ±0.2	APPROVED

PART NUMBER	DRAWING NUMBER		
FDFD2-1108	FDFD2-1108		
SIZE: A4	SCALE: NONE	UNIT: mm	REV: A