


二极陶瓷气体放电管

外型尺寸：Ø8.×6mm 引線式和无引線

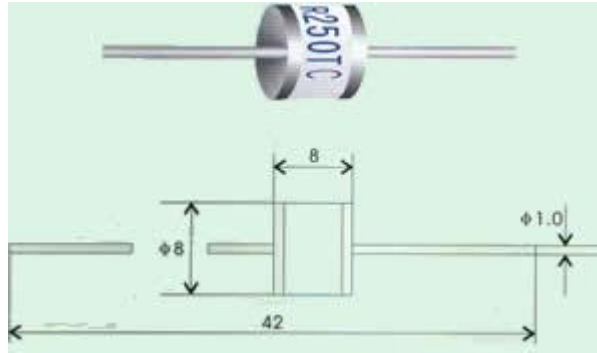

該產品主要適用於各種電子電器設備、有線設備、程控交換設備和通信設

備的防雷及防強電干擾，也適用於各種儀器儀錶的過電壓保護。

產品型號	直流擊 穿電壓 (100V/S) V	衝擊擊 穿電壓 1KA/μs V	耐衝擊電 流能力 8/20μs 10次 KA	耐交流電 流能力 15-62HzIS 10次 A	絕緣電 阻 Ω	極間電容 (1KHz) PF
2R1000TC	1000±180	<1800	10	10	>10 ⁹	<2