

JK60-300 PPTC热敏电阻产品规格书  
文件编号: Q/JKTD-60-300

版本: A1


第一页: 共一页



金瑞电子材料  
Jinrui Electronic material



外形及尺寸:



- A: 23.9mm. (最大值)
- B: 30.0mm. (最大值)
- C: 3.1mm. (最大值)
- D: 10.5mm (标称值)

引线材料: 镀锡铜线,  $\Phi 0.80$  mm.

包封材料: 阻燃环氧粉料, 符合 UL94V-0 要求

电气性能:

最大过载电流	40 A <sub>DC</sub>	最大电压	60 V <sub>DC</sub>
25°C ± 2°C最大不动作电流	3.0A	25°C ± 2°C最小动作电流	6.0A
起始零功率电阻	0.04-0.08Ω	动作后 1 小时最大电阻	0.12Ω


检测条件及交收标准:

检测项目	测试条件	交收标准
起始零功率电阻	25°C ± 2°C, 置于空气中	0.04-0.08Ω
不动作电流	25°C ± 2°C, 3.0A, 维持60min	不动作
典型动作时间	25°C ± 2°C, 15.0A, 12V	小于8S
动作耐久性	60V, 40A, 24hr	不起明火或燃烧

工作温度: -40°C 到 85°C

包装条件: 500pcs/袋

型号说明:

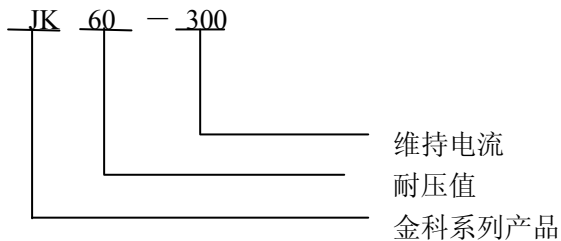

电话: 0755-26546327 26506214

传 真: 0755-26546562

网站: [www.JKPPTC.com](http://www.JKPPTC.com)

E-mail: customer@jkpptc.com

深圳市金瑞电子材料有限公司

地址: 深圳市南山区科技园琼宇路8号金科6楼